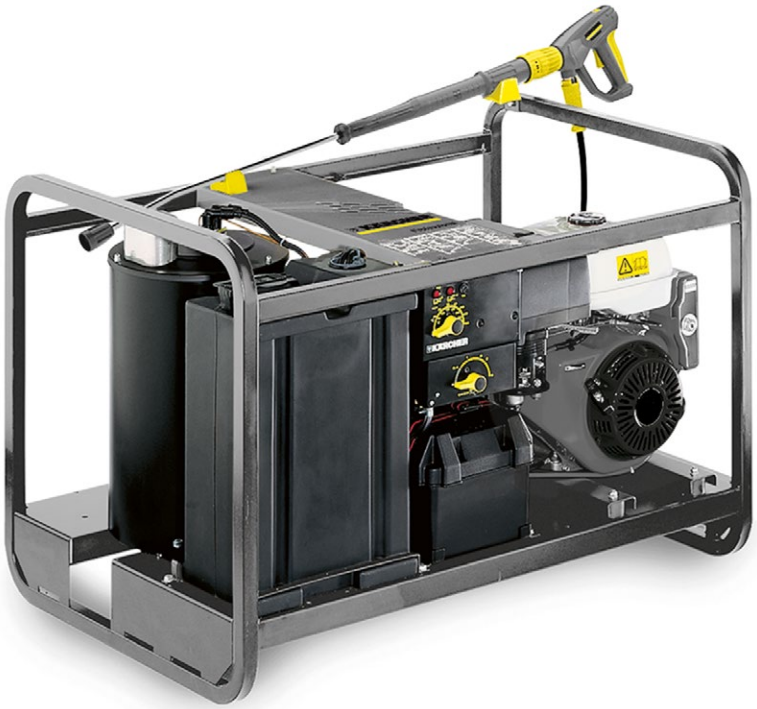

HDS 1000 Be

Warmwaterhogedrukreiniger met benzinemotor, vlottertank, antikalkbescherming, beveiliging voor lege brandstoftank, stoomniveau en onbegrensd variabele druk en waterhoeveelheid. Dosering reinigingsmiddel bij hoge druk. Elektrische starter en handstarter.

1 Uitstekend bedieningscomfort

- Bij watertekort en oververhitting schakelt de brander automatisch uit.
- Door het ergonomische handspuitpistool is minder kracht nodig om het pistool vast te houden en te bedienen.

2 Maximale capaciteit

- Hoogwaardige brander met opstaande verwarmingsspiraal en stabiele tijdontsteking.
- Voor het verwijderen van zeer hardnekkig aangekoekt vuil.

HDS 1000 Be, 1.811-942.0, 2019-03-26

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

HDS 1000 Be

- Benzinemotor met elektrische starter
- Easy Press-handspuitpistool met softgrip en Servo Control
- Professionele hoogwaardig apparaat voor gebruik metwarm water

Technische gegevens

Bestelnr.		1.811-942.0
EAN Code		4054278169200
Werkdruk	**bar / MPa**	40-210 / 4-21
Werkdruk	**PSI**	3000
Wateropbrengst	**l/u**	450-900
Max. temperatuur	**°C**	80 / 98
Verbruik stookolie bij volledige belasting	**kg/u**	5,6
Motortype		GX 390/Benzine
Motorenfabrikant		Honda
Motorvermogen	**kW / pk**	9,5 / 13
Gewicht	**kg**	175,7
Afmetingen (l x b x h)	**mm**	1100 × 750 × 785

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force Advanced
Handspuitpistool met softgrip		■
Hogedrukslang	**m**	15
Spuitlans	**mm**	1050
Cage-uitvoering met stevig buizenframe		■
Anti-verdraaisysteem		-
Elektrostart		■
Powersproeier		■
Servo Control		■
Stabiele stalen constructie voor kraantransport		■

■ **Bij de levering inbegrepen**

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1–2, 10

3

4, 9

5

6

7

8

11–13

14

15

16

17

18

		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling									
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaansluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	3	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	4	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	6	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	7	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	8	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	9	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m				▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	10	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	■
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling									
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	11	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	12	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	13	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaansluiting	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m				□
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten									
Hogedrukslang voedingsmiddelen-industrie ID 8 / 10 m	17	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Speciale slangen									
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	18	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

2

3

4

		Bestelnr.	Waterop-brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge-drukslangen met draaikoppeling.	■
Servo Control-regelaar									
Servo Control-regelaar	2	4.118-008.0	750–1100 l/u						■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nip-ple tra	4	2.115-001.0							□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

1-4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
Powersproeier spuithoek 25°	1	2.113-009.0	47					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
HD-sproeier spuithoek 0°									
Hogedruksproeier spuithoek °0	2	2.113-034.0	50					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 15°									
Powersproeier spuithoek 15°	3	2.113-047.0	55					Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 40°									
Powersproeier spuithoek 40°	4	2.113-054.0	50					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

		Bestelnr.	Max. werk-druk	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans									
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Lans 250 mm, niet draaibaar	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
550 mm lans, niet draaibaar	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Dubbele lans									
Dubbele lans 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans									
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0						Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans									
Flexibele lans 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Telescopische spuitlans									
Telescopische spuitlans	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Riem voor telescopische lans	15	6.373-987.0						Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans									
Afvoerreinigingslans	16	2.112-015.0		960 mm				De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□
Chassisspuitlans									
Lans voor chassisreiniging	17	4.112-032.0		700 mm				Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff									
	18	4.321-380.0							□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

2

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset wielen									
Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De	1	2.637-820.0						Handige manoeuvreerbaarheid door de wielen met lucht-banden.	☐
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	2	4.111-024.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

2

3

4


5

6

7

8

9

		Bestelnr.	Waterop-brengst	Sproeier-grootte	Diame-ter		Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30									
Aanbouwset slangbevestiging	1	2.642-528.0							☐
Aanbouwset vuilopvanger	2	2.642-532.0							☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me									
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm			Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	☐
Oppervlaktereiniger FR 50									
FR 50 oppervlaktereiniger	4	2.111-023.0			500 mm			Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR									
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	5	2.640-442.0	850–1100 l/u					Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV									
Sproeierset 050 – voor FRV 30	6	2.642-433.0		50					☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me									
Verlengslang FRV 30 Me	7	4.441-040.0							☐
FRV 30 Me	8	2.111-012.0							☐
Oppervlaktereiniger FR 50 Me									
FRV 50 ME	9	2.111-024.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							□
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	2	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	□
Koppeling									
KOPPELING	3	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	□
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	4	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedrukspoeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	□
Screw union	5	4.111-038.0							□
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							□
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							□
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							□
Adapter M 22 – wartel	9	4.111-032.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	□
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							□
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							□
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							□
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							□
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							□
Reinigingsmiddelinjector									
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	15	4.637-032.0						Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	□
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	16	4.637-033.0						Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	□
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	17	4.769-011.0							□
Sproeierset 750-1000 l/u.	18	4.769-047.0						Voor HD/HDS 750 - 1000 l/h.Bestaat uit sproeielement + hogedrukpowersproeier + koppeling	□
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	19	4.769-003.0						Hogedruk	□
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	20	4.769-001.0						Lage druk	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1–2

3

4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	□
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	□
Sproeiersets voor natstraalset									
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50						□
Boriumcarbidesproeier									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1–3

4

5

6–7

8

9

10–12

		Bestelnr.	Max. werk-druk	Sproeier-grootte	Diame-ter		Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigingsslang NW 6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						☐
Rioolreinigingssproeier									
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm				☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm				☐
Rioolreinigingssproeier	6	5.763-015.0		55	16 mm			16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	7	5.763-016.0		60	16 mm				☐
	8	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	9	6.415-428.0		50	16 mm			Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier rote-rende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/060	10	6.415-945.0		60	25 mm			De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/060	11	6.415-947.0		60	30 mm				☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/060	12	6.415-949.0		60	35 mm				☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

		Bestelnr.	Max. werk-druk	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Vuilfrees, groot									
Vuilfrees	1	4.114-027.0	300 bar	50				10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Bestelnr.	Waterop-brengst				Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900–2500 l/u						☐
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐
Inno Foam-set									
Inno foam-set met reinigingsmid-delinjector	4	2.112-000.0						Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoon-maken of desinfecteren.	☐
Inno foam-set	5	2.112-008.0							☐
Easy Foam-set									
Easy Foam-set met RM-injector	6	2.112-010.0						Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reini-gings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aan-sluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
Easy foam-set	7	2.112-011.0							☐
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set									
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	8	2.111-019.0	700–1000 l/u					Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielemen-ten. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
Aanbouwset schuimsproeier									
Aanbouwset schuimsproeier	9	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9–10

		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset slanghaspel handmatig									
Aanbouwset slanghaspel voor HDS-apparaten op benzine	1	2.110-005.0	20 m					ABS-slanghaspel voor montage op de machine. Voor veilig en netjes opbergen van hogedrukslangen (met aansluitslang naar hogedrukuitgang van de machine). Kan onder druk worden geroteerd, met M 22 x 1,5-koppeling.	□
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	□
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	□
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	□
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m						□
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	□
Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal	7	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	□
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						□
Zwenkbare houder gepoedercoat	9	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	□
Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal	10	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER


1


2–3


4

5–7

		Bestelnr.	Waterop-brengst	watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren – telescooplansen									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	□
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					□
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	□
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	□
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	□
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	□
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

2

3

		Bestelnr.	Waterop-brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.	☐
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u	2	4.113-002.0	800–1300 l/u						☐
	3	4.113-005.0	800–1300 l/u						☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE
1.811-942.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

		Bestelnr.	Lengte	Diameter			Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling									
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	1	6.388-465.0							□
GEKA KOPPELING 1	2	6.388-458.0						Met binnendraad	□
Aanzuigfilter									
Wateraanzuigfilter	3	6.414-956.0							□
Aanzuigfilter met terugslagklep	4	4.730-012.0						Met messing terugslagventiel	□
Waterfijnfilter									
Waterfijnfilter, 90-120 µm, R 1", geschikt voor druk- en zuigwerking	5	2.638-255.0						Montage aan apparaat, geschikt voor aanzuiging, 150 µm	□
Waterfijnfilter, met adapter	6	4.730-102.0						Montage aan ingang apparaat, 80 µm	□
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0						Montage aan ingang apparaat, 150 µm	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang